ACS 38

akustické dělící příčky

Systém ACS 38 je moderním systémem určeným k výrobě akusticky izolovaných dělících stěn, boxů a přepážek. Charakterizuje se pohledově tenkými liniemi a splňuje maximální požadavky na rozměr prosklených ploch. Systém umožňuje vložení různého typu dveří – s dosud největší šířkou dveřního rámu dostupnou na trhu.

CHARAKTERISTIKÉ RYSY SYSTÉMU ACS 38:

- subtilní konstrukce celoskleněných dveří – 6mm
- pohledová šířka konstrukčních profilů – 38mm
- integrace meziokenní žaluzie s možnosti automatické regulace
- III. třída odolnosti
- IV. třída exploatace
- možnost implementace v kancelářských prostorách třídy A
- integrace s dveřmi z Al systému ACS 50
- systém je certifikován

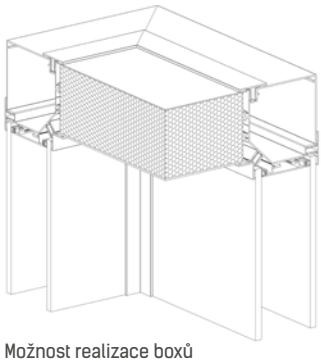

Možnost realizace boxů včetně střech



Statická lišta



dvojsklo



Jednoduché zasklení

INTEGRACE STĚN ACS 38 S DVEŘMI

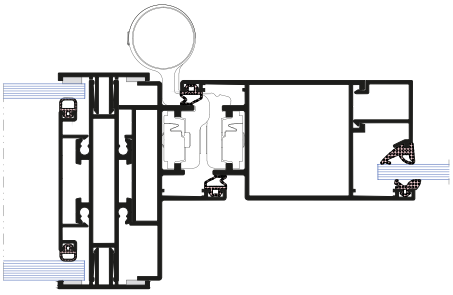

Hliníkové devře ACS 50

Dřevěné dveře – bezfalcové se skrytým závěsem

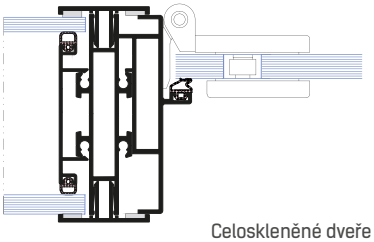

Celoskleněné dveře



Montáž na podlaze s profilem pro el. rozvody

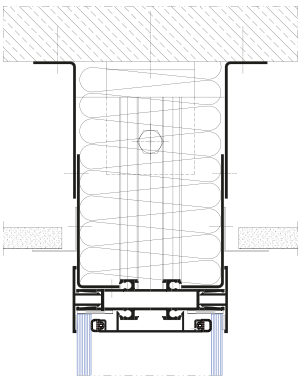



Montáž u podhledu

Parametry systému

Pohledová šířka profilů	38 mm
Akustická izolace	neprůhledná výplň od 52 dB skleněná výplň od 46 dB
Maximální výška stěn	5300 mm
Maximální plocha skleněné výplně	do 6,0 m²
Rozteč sloupků	do 2500 mm
Infiltrace	0,01 m³ (mhdaPa)2/3
Tloušťka zasklení	5 – 13 mm
Tloušťka neprůhledných výplní	5 – 84 mm
Možnost použití	třída IVb dle ETAG 003