


# GEMINI CLASSIC IGB

Система стеклянных балюстрад

**Gemini Classic IGB** - система интегрированных стеклянных балюстрад, предназначенная для использования в системах дерево-алюминий, сочетающая прекрасную функциональность с современным дизайном. Балюстрада встроена вовнутрь профиля оконной рамы. Не требует монтажных элементов снаружи оконных конструкций. Предварительное изготовление алюминиевой рамы, приспособленной к сборке стеклопакета, на заводе Алурон.

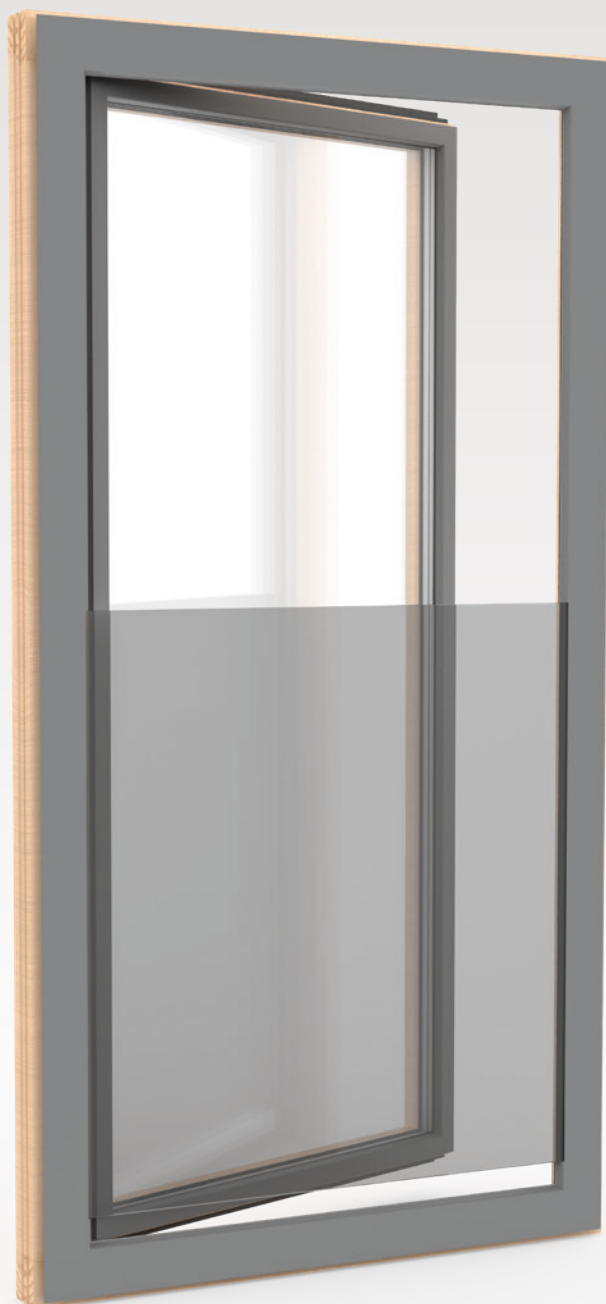

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция стеклопакета / толщ	10,8мм (VSG-ESG 55.2)
Мин. ширина стекла	500 мм
Макс. ширина стекла	1100 мм
Мин. высота стекла	700 мм
Макс. высота стекла	1200 мм

## ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ БАЛЮСТРАДЫ

В балконном окне в системе дерево-алюминий Gemini Classic IGB, стеклопакет устанавливается внутри алюминиевого профиля рамы. Это решение известно на рынке под следующими названиями: французский балкон, балкон Джульетты, Portefenetre, стеклянная балюстрада и т. Д. Применяется в конструкциях, где открытое балконное пространство отделено снаружи и ограждено стеклянной перегородкой, обычно безрамной, с защитно-декоративной функцией.

## ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Защитная функция решения – обеспечить невозможность выпадения пользователя балконной системы. С технической стороны решение представляет собой систему крепления профилей.
- И закрепление стеклопакета. Используется многослойное закаленное стекло толщиной 10,8. мм (VSG-ESG 55.2)
- Название интегрированной системы основывается на принципе дизайна, в котором все элементы и крепления оконного стекла скрыты внутри алюминиевого профиля рамы. В данном решении отсутствуют видимые снаружи монтажные элементы, что придает исключительные архитектурные достоинства, а также отсутствие дополнительных ограничений в случае установки фасадных солнцезащитных элементов.
- Заказчику предлагается сборка алюминиевых рам в сварном и механическом исполнении, адаптированную под установку стеклопакета и набор необходимых комплектующих для монтажа.

