

System GEMINI

HOLZ-ALU
WOOD-ALU

System der Aluschalen für Holz-Alu Fenster und Türen. Die hochwertigen Produkte von Aluron erlauben Ihrer Fertigung die Perfektion und beste Qualität sicherzustellen. Ideal passen zu den Fensterkonstruktionen mit Holzstärken von 68, 78, 88 bis zu 92 mm. Produktgruppe GEMINI PASSIV ist für Passivhäuser bestimmt, mit einem zertifizierten Uw-Wert von 0,79 W/(m²K).

System of aluminum clads for wood-aluminium windows and doors. The products of Aluron allow your production to ensure the perfection and best quality. Adaptable to window constructions with wood thickness of 68, 78, 88 up to 92 mm. Product group GEMINI PASSIVE is designed for passive houses, with a certified Uw- value of 0.79 W / [m²K].



FARBAUSWAHL

- Pulverbeschichtung (RAL, NCS) als Matt, Seidenglanz, Struktur
- Eloxaltöne
- Holzdekor
- Aluron Color Collection (eigene exklusive Farbpalette)
- SEASIDE Pulverbeschichtung

CHOIX DE COLORIS

- Thermo laqueage (RAL, NCS) mat, semi-brillant, structures
- Anodisation
- Décor bois
- Aluron Color Collection (palette exclusive de couleur)
- SEASIDE technologie de peinture

ВЫБОР ЦВЕТОВ

- Порошковое покрытие (RAL, NCS) с вариантами степени глянца: матовый, шелковисто-глянцевый, структура
- Anodised finishes
- Wood decor
- Aluron Color Collection (exclusive color card)
- SEASIDE powder coating

COLOR SELECTION

- Powder coating (RAL, NCS) as matt, silk gloss, structure
- Anodised finishes
- Wood decor
- Aluron Color Collection (exclusive color card)
- SEASIDE powder coating


Fensterbau Frontale 2018



ALURON

PL 42-400 Zawiercie,
ul. Podmiejska 11
holzalu@aluron.eu

www.aluron.eu

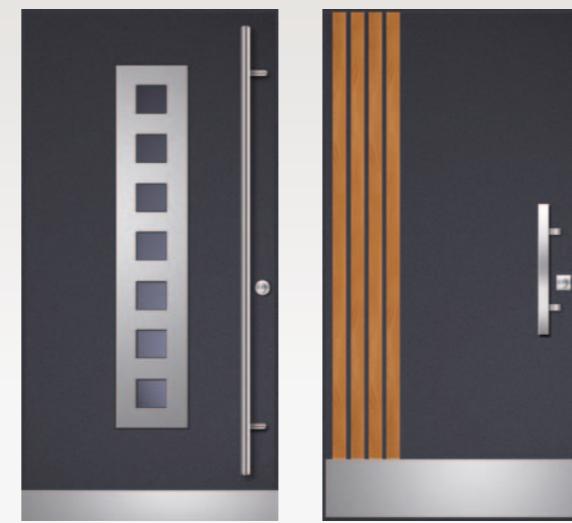


System GEMINI Aluminiumtürblätter
System GEMINI aluminium door panel
System GEMINI aluminium panneau de porte
Система GEMINI алюминиевые дверные панели

System GEMINI

System GEMINI findet seine Anwendung bei:

Le système GEMINI est applicable pour des:

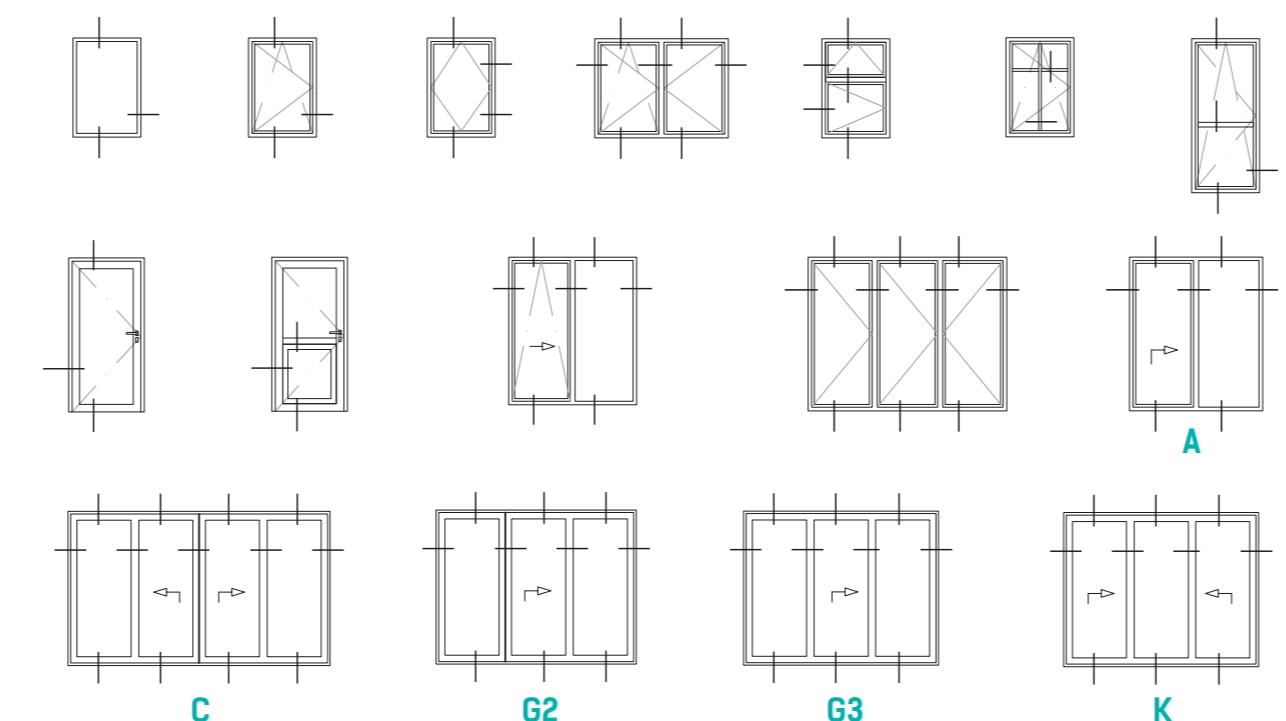

BEFESTIGUNG – INSTALLING – FIXATION – КРЕПЛЕНИЕ

Die einfache und schnelle Befestigung der Alurahmen ist realisiert durch Systemhalter (Klipshalter und Drehhalter).

The simple and quick installation of the aluminum frames is possible with the system clips (press or turn).

Fixation rapide et facile du cadre aluminium est réalisée à l'aide de clips.

Простое и быстрое крепление алюминиевых рам реализуется с помощью системных клипс-держателей (клипс-держателей и поворотных держателей).

aluron
ALUMINIUM SYSTEMS



HOLZ-ALU
WOOD-ALU

Aluron GEMINI

System der Aluschalen
für Holz-Alu Fenster und Türen

System of aluminum clad
for wood-aluminium windows and doors

Cadre en aluminium pour
menuiserie Bois-Alu

Система алюминиевых накладок для
дерево-алюминиевых окон и дверей


Passiv • Classic • Thermo Classic • Classic SF
Retro • Linear • Quadrat • Quadrat SF • Quadrat FB
Quadrat FB SF • Quadrat FB V • Integral
Integral II • Soft Line • SI Slim • SI Standard



Geschweißte Rahmen: ein Detail, das den Unterschied macht
Welded frames: a detail that makes the difference

Les cadres soudés: un détail qui fait la différence

Сварные рамы: отличительная деталь

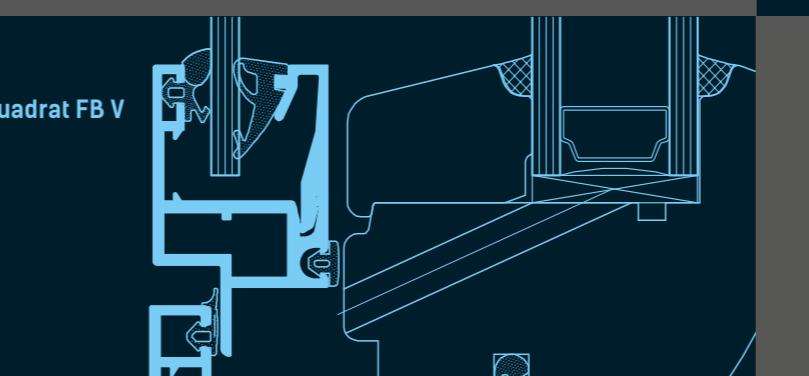

ALURON GEMINI

Technik > Komfort > Beständigkeit > Ästhetik > Helligkeit > Personalisierung
Technology > Comfort > Resistance > Aesthetics > Brightness > Personalization
Technique > Confort > Resistance > Esthetique > Luminosité > Personalisation
Технология > Комфорт > Прочность > Эстетичность > Яркость > Индивидуальность

System GEMINI

Die ALURON Aluminiumprofile bringen Ihren Fenstern einen überwiegenden Designeneindruck. Die Produktgruppe GEMINI ist in vielen Varianten erhältlich.

The ALURON aluminum profiles bring your windows a significant design touch on the outside. The product group GEMINI is available in many variants.

A l'extérieur de votre fenêtre, les profils aluminium d'entreprises Aluron apportent une touche design. La gamme GEMINI est déclinée en de nombreuses versions.

Алюминиевые профили ALURON придают Вашим окнам выразительный дизайнерский почерк. Группа продуктов GEMINI предлагается в нескольких вариантах.

Geschweißte Aluminiumrahmen
Welded corner connection
Les cadres soudés
Сварные алюминиевые рамы



Gestanzte Aluminiumrahmen
Mechanical frame connection
Les cadres assemblés sous contrainte
Штампованные алюминиевые рамы



Holzquerschnitt 68–92 mm
Suitable for joinery 68–92 mm
Adaptés aux menuiseries 68–92 mm
Толщина деревянного профиля в поперечном сечении 68–92 мм





Glaspaket 24–64 mm
Glazing thickness 24–64 mm
Vitrage 24–64 mm
Толщина стеклопакета 24–64 мм




Biegen der Flügel – und Blendrahmenprofile
Sash and frame profile bending
Cintrage des profilés dormants et ouvrants
Гибка створочных и рамных профилей



→ SI Standard

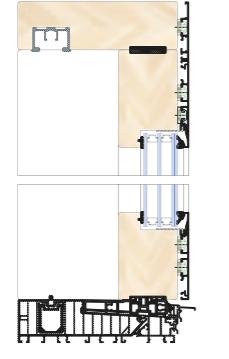

→ SI Slim

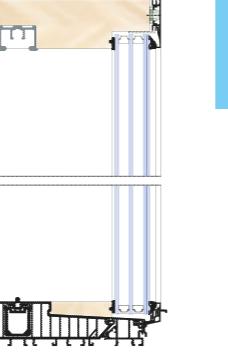

→ Linear



→ Passiv	Quadrat, Quadrat SF Quadrat FB Quadrat FB SF Quadrat FB V Soft Line SI Slim SI Standard	→ Passiv	
→ Classic			
→ Thermo Classic			
→ Soft Line			
→ Linear			
→ Integral			
→ Integral II			
→ Retro			

→ Passiv	
→ Classic	
→ Thermo Classic	
→ Soft Line	
→ Linear	

