

Okno otevírané dovnitř integrované do fasády **IW 50**

Systém IW 50 je určen pro konstruování okna integrovaného do hliníkové fasády otevíraného dovnitř pomocí standardních skrytých závěsů.

Okna konstruovaná na bázi systému lze používat ve funkci otevíravo-sklopné, otevíravé a sklopné. Při pohledu z vnější strany se okenní křídlo neliší od sousedních pevných polí, díky čemuž nenarušuje typický pohled pro fasádní systém, a zároveň zdůrazňuje minimalistický styl provedení.



VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 0,51 W/m ² K	třída RE 2400 Pa	třída 4	třída C5/B5	+/- 3600 Pa
Termická izolace U _w	Vodotěsnost	Propustnost vzduchu	Odolnost proti zatížení větrem	Bezpečnostní zkoušky

DESIGN & FUNKČNOST



Zlepšení estetiky fasády při zachování funkce větrání místnosti.



Široká nabídka krycích lišt s různými tvary.



Různorodost konstrukčních variant v závislosti na typu použité fasády: AF 50, AF 50S, AF 50KW, ATF 50 a ATF 50S.




Elegantní efekt skrytého křídla při pohledu z vnější strany.



Možnost zasklení jednokomorovým nebo dvoukomorovým sklem.



Speciální konstrukce středového těsnění zajišťující vysokou těsnost konstrukce a efektivní způsob odvodnění.

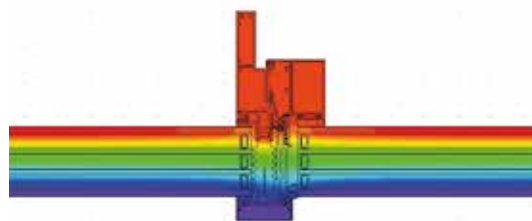

Rozložení teplot

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

2400 mm	1500 mm	150 kg	28-64 mm	50 mm	80 mm	70-210 mm
Max. výška konstrukce	Max. šířka konstrukce	Max. hmotnost konstrukce	Možnost zasklení	Šířka profilů sloupku a příčky	Šířka profilů společně s křídlem z vnitřní strany	Rozsah hloubky profilů sloupků a příček

Řez sloupku s oknem

Řez sloupku – pevný díl

