Egzotarium Centrum Edukacji Ekologicznej в Сосновці

Віконно-дверна система для внутрішнього монтажу **ACS 50**

Рішення призначене для створення конструкцій без термоізоляції, таких як вітрини, вікна, алюмінієві та цільноскляні двері – одностулкові або двостулкові.

Центральне скління у поєднанні з цільноскляним рішенням дверей та гладкою поверхнею дверної коробки та полотна забезпечує неповторну естетику конструкції. Двері оснащені центральним ущільнювачем, що покращує їх герметичність та звукоізоляцію. Має оцінку Krajowa Ocena Techniczna разом із системою ACS 38.

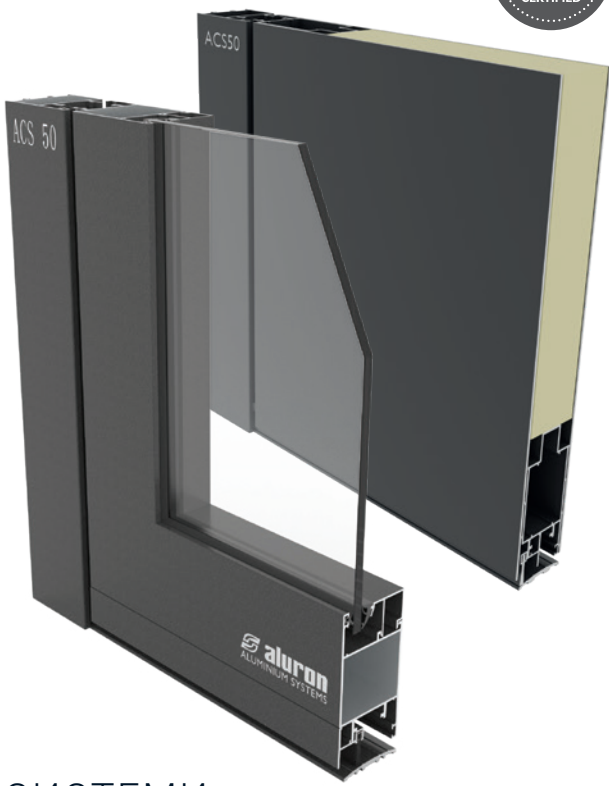

ОСОБЛИВОСТІ І ЗАДАНІ ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ

категорія IVb згідно EAD 210005-00-0505	клас 3	Sa. S200	0,01 m^3 (mhdaPa2/3)	28 dB	до 38 dB
Діапазон застосування	Клас механічної міцності дверей	Димонепроникність	Герметичність від проникнення повітря	Лабораторні двері зі звукоізоляцією без порога	Звукоізоляція дверей

ДИЗАЙН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

- Можливість встановлення вікна для кореспонденції у двері.
- Можливість створення арочних конструкцій, у тому числі зварних.
- Можливість виготовлення аварійних та антипанічних дверей.
- Різні варіанти стійок при будівництві внутрішніх перегородок та можливістю створення кутових з'єднань.
- Система сумісна з рішеннями для розумного будинку.
- Можливість виготовлення стін під будь-яким кутом та великогабаритних конструкцій.
- Накладні та пазові петлі, що збільшують просвіт.
- Можливість виготовлення димонепроникних дверей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

50 mm	5300 mm	до 40,5 mm	59 mm	до 31,5 mm
Монтажна глибина рамних профілів	Максимальна висота	Діапазон скління	Глибина віконної стулки	Висота штапика

На базі системи ACS 50 можна побудувати:

- внутрішні перегороди зі стійками або без них
- цільноскляні дверні та центральне розташування заповнення
- розсувні двері
- панельні двері

Секція через двері, що відкриваються всередину

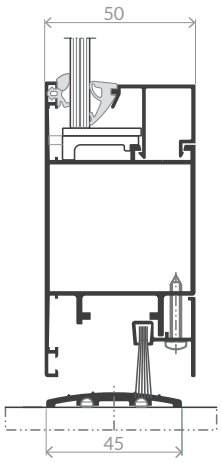
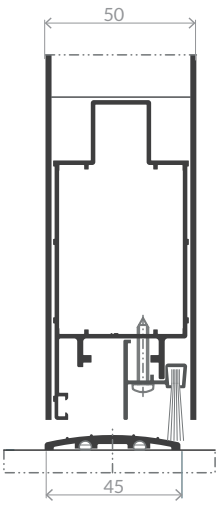
Секція через двері, що відкриваються всередину