Okna otwierane na zewnątrz
AS 75OW

System izolowanych termicznie profili aluminiowych przeznaczony do produkcji najwyższej klasy okien otwieranych na zewnątrz.

AS 75OW to rozwinięcie popularnego systemu AS 75 służącego do produkcji konstrukcji okienno-drzwiowych. Kierunek otwierania skrzydła na zewnątrz, bardzo dobry poziom izolacyjności termicznej, oraz doskonałe parametry szczelnościowe sprawiają, że tego typu konstrukcje są poszukiwane na wymagających rynkach Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich i innych regionów narażonych m.in. na podmuchy silnego wiatru. Niezwykła szczelność konstrukcji na bazie AS 75OW wiąże się między innymi z faktem, iż parcie wiatru dociska skrzydło do ościeżnicy.

CE CERTIFIED

Uw > 0,81 W/(m²K)

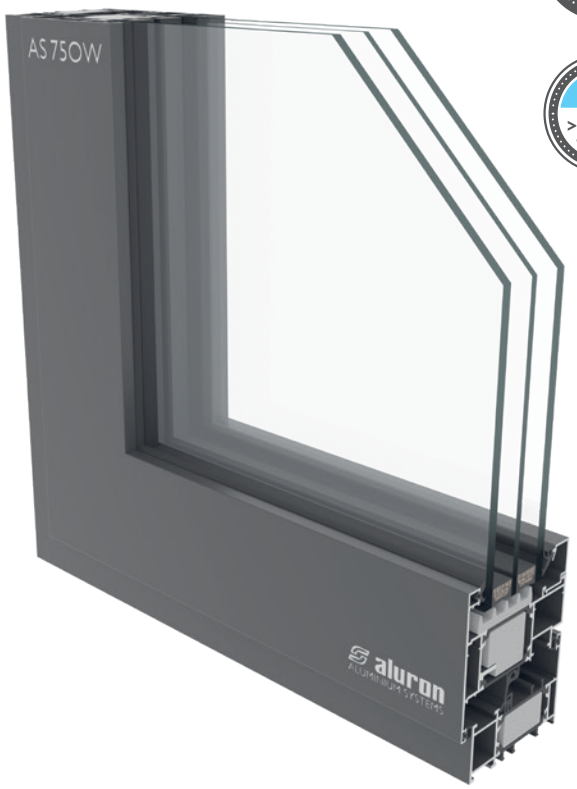

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,81 W/m²K	klasa 4	klasa E1050Pa	klasa C5
Izolacyjność termiczna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- Trójkomorowa budowa profili aluminiowych.
- Cztery warianty termiczne.
- Dwa warianty skrzydła: pod zawiasy nożycowe i pod zawiasy standardowe.
- Optymalizacja produkcji dzięki wykorzystaniu tych samych uszczelek i elementów złącznych.
- Doskonałe parametry szczelnościowe.
- Szeroka gama dostępnych wariantów konstrukcyjnych.
- Oszczędność miejsca – otwarte skrzydło nie zajmuje miejsca wewnątrz budynku.
- Możliwość łączenia z innymi systemami ALURON.
- Bogate wyposażenie dodatkowe.
- Wysoki komfort użytkowania i elegancki wygląd.

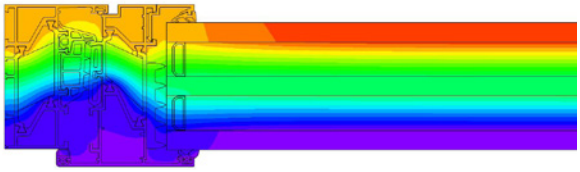

Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2700 mm	1400 mm	150 kg	75 mm	16-66 mm	33 mm	72 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Głębokość zabudowy	Zakres szklenia	Min. widoczna szerokość ramy	Min. widoczna szerokość skrzydła

Przekrój przez okno otwierane na zewnątrz

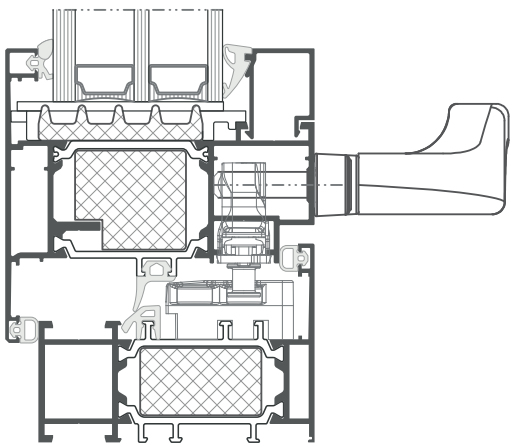
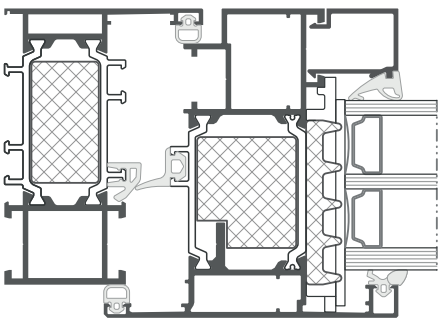
Przekrój przez okno otwierane na zewnątrz