AS 75P Unity Paneeltür mit flächenbündigem Oberlicht

Neu im Aluron-Sortiment ist eine Variante von Paneeltüren, bei der Türpaneel und Seitenfenster bündig miteinander abschließen.

Bisher konnte dieser Effekt nur bei Holzkonstruktionen erzielt werden. Die Lösung wird mit dem neuen Profil P2800XX realisiert.

Das charakteristische Merkmal dieser Variante ist, dass keine doppelten Profile erforderlich sind. Der Türrahmen geht nahtlos in den Rahmen des Oberlichts über, was die Ästhetik der gesamten Lösung verbessert. Diese beiden Elemente sind mit speziell entwickelten T-förmigen Konnektoren verbunden.

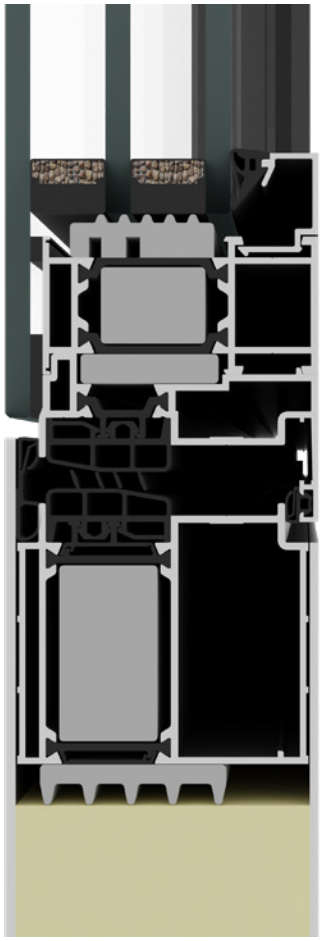

CE CERTIFIED

Ud > 0.82 W/(m²K)

AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

ab 0.82 W/m²K	Klasse 4	E900 (900 Pa)	Klasse C3	Klasse 3
Wärmedämmung Ud	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeit	Widerstand gegen Windlast	Gebrauchsklasse

DESIGN & FUNKTIONALITÄT

- Drei-Kammer-Konstruktion aus Aluminiumprofilen.
- Eingelassener Griff mit integrierter LED- Beleuchtung und dekorativen Leisten.
- Möglichkeit von individuellen Designs und Paneelmustern - Fräsen von Formen und Löchern.
- Erhältliche Scharnierarten: Oberflächen-, Rollen- und verdeckte Scharniere.
- Nach außen öffnende Türen.
- Zwei thermische Varianten.
- Es besteht die Möglichkeit, ein- und zweiflügelige Türen mit seitlichen und/oder oberen Oberlichtern zu konstruieren.
- Paneele in folgenden Ausführungen erhältlich: undurchsichtig, lichtdurchlässig oder mit Edelstahlapplikationen.
- Oberlicht in der eleganten GlassLine-Ausführung erhältlich.
- Mehrpunktverriegelungen sind standardmäßig erhältlich, alternativ können auch elektromotorische Verriegelungen gewählt werden.

SYSTEMMERKMALE

3000 mm	1400 mm	280 kg	75 mm	70 mm, 72 mm	75 mm
Maximale Flügelhöhe	Maximale Flügelbreite	Maximales Flügelgewicht	Rahmentiefe	Flügeltiefe	Maximale Paneel-Stärke

Horizontaler Schnitt durch die Tür (Türblatt mit Aluminiumfüllung und flächenbündigem Glasoberlicht)

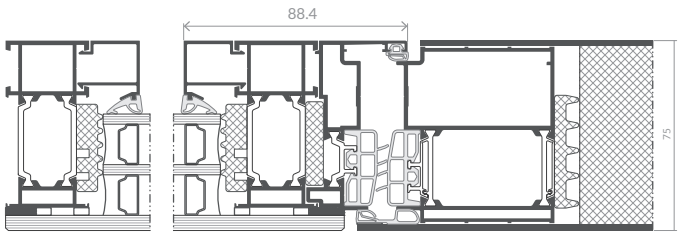

Vertikalschnitt durch ein Oberlicht

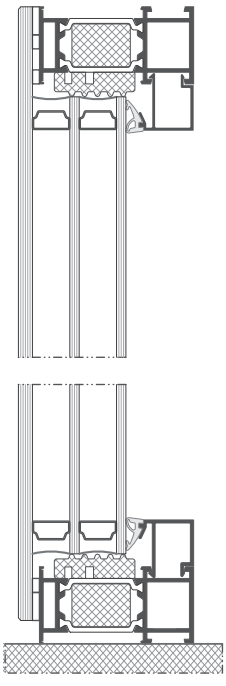
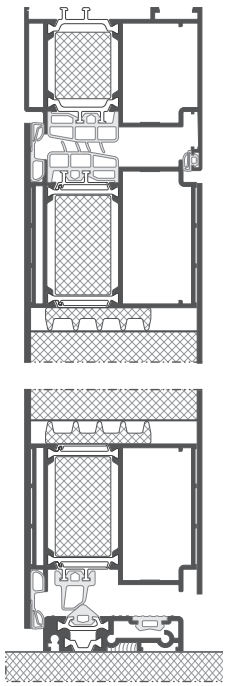
Vertikalschnitt durch eine Paneeltür