# Hebe-Schiebetür-System
# AS 178HS PRO SLIM ULTRA-Variante

CE CERTIFIED

Uw > 0,7 W/(m²K)

**Die erste minimalistische Lösung für HST-Türen. Die neue ULTRA-Variante des Systems AS 178HS PRO SLIM wurde als Alternative zu komplizierten und kostspieligen Schmalprofillösungen entwickelt.**

Sie ermöglicht den Bau von großformatigen Hebeschiebetüren mit dem schmalsten auf dem Markt erhältlichen Mittelpfosten von nur 25 mm. Die ULTRA-Variante ist die ideale Lösung für Kunden, die ein einzigartiges, minimalistisches Design zu einem wirtschaftlichen Preis wünschen.

Das System zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und die hohe Verarbeitungsqualität aus, dank der Verwendung von dichtem Labyrinthprofil, moderner TPE-Dichtungen und der ANTY-BI-METAL-Technologie, die eine Verformung der Tür bei starken Temperaturunterschieden verhindert.

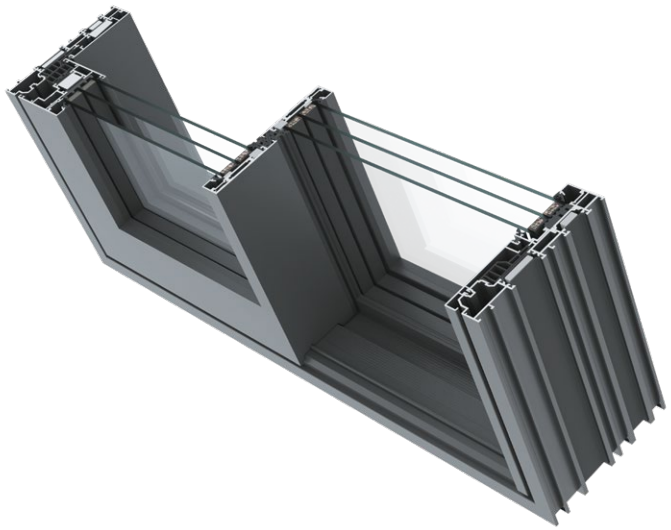

## AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| ab 0.7 W/m²K | Klasse 4 | Klasse 8A | Klasse C3/B3 |
| Wärmedämmung Uw | Przepuszczalność powietrza | Wasserdichtheit | Widerstand gegen Windlast |

# DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

ABCD — Erhältlich in allen Schemata.

Schmalste Pfostenlösung - nur 25 mm.

Möglichkeit der Integration in ein Smart-Home-System zur Steuerung über ein Smartphone und/oder ein Touchpanel.

Umfangreiche Auswahl an Beschlägen von renommierten Herstellern: Siegenia, G-U, HAUTAU, MACO.

LED — Möglichkeit, die Schiebetüren in der Variante ULTRA mit einer eleganten, mehrfarbigen LED-Beleuchtung auszustatten.

Standardmethode der Glasmontage. Das Glas wird nur an eine Kante des schmalen Pfostenprofils geklebt.

Möglichkeit, den Türrahmen in der Dämmung zu verstecken.

Mit den Standardkomponenten des Systems AS 178HS PRO SLIM ist eine Schiebetürkonstruktion in Pocket-Door Form möglich.

+/- 90° — Es besteht die Möglichkeit, Ganzglasecken mit einem Winkel von +/- 90 Grad zu konstruieren.

Kann mit anthrazitfarbenen Dichtungen, ABS-Leisten und eingespritzten Blendenelementen ausgestattet werden.

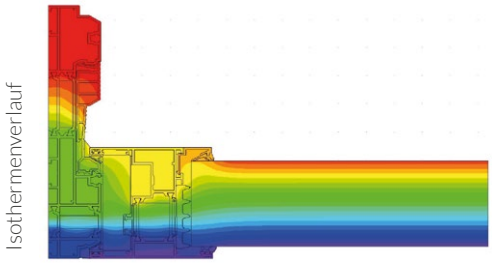


## CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 mm | 3300 mm | 600 kg | 37 mm | 25 mm | 59 mm | 78 mm |
| Maximale Flügelhöhe | Maximale Flügelbreite | Maximales Flügelgewicht | Minimale sichtbare Rahmenbreite | Schmaler Pfosten | Maximale Stärke des Verglasungspakets | Flügeltiefe |

Version mit LED-Beleuchtung

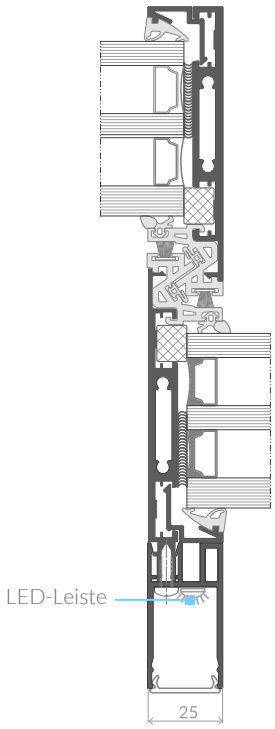


Version mit Verstärkungsprofil

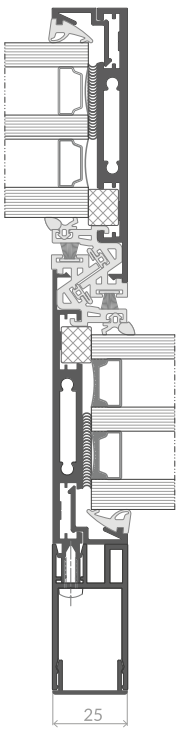

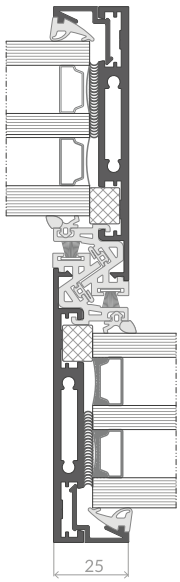
Basic-Versionf