Volvo-Autohaus Bednarek in Łódź

System von Automatiktüren **AS AD**

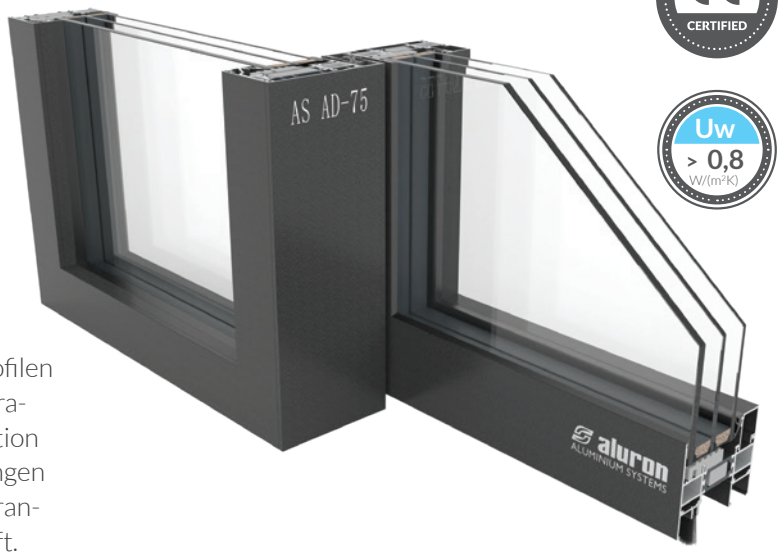

CE CERTIFIED

Uw > 0,8 W/(m²K)

Eine hochmoderne Lösung für den Bau hochwertiger automatischer Schiebetüren mit der kleinsten sichtbaren Aluminiumbreite.

Die Basis des Systems besteht aus Aluminiumprofilen mit einer thermischen Trennung, die eine hervorragende Wärmedämmung der gesamten Konstruktion gewährleistet. Das System erfüllt die Anforderungen der EN 16005, was eine sichere Verriegelung garantiert. Die Türen wurden gemäß EN 16361 geprüft.

Verfügbare Gestaltungsmöglichkeiten für AS AD Türen:

- eigenständige Konstruktion,
- in die Wand eingebaut,
- kombiniert mit einer Pfosten-Riegel-Fassade.

AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

ab 0.8 W/m²K	PPD 2	Klasse E 250Pa	PPD4 Biegung Klasse C	+/-600 Pa
Wärmedämmung Uw	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeit	Widerstand gegen Windlast	Sicherheitsprüfung

DESIGN & FUNKTIONALITÄT

- Erhältlich in einer schmalen Flügelgelenkvariante - die kleinste sichtbare Breite auf dem Markt.
- Version mit Stufenglas - Ganzglas-Systemlösung.
- Systemzubehör für die korrekte Flügelaufhängung mit Auf- und Abwärtsverstellung des Flügels.
- Designer-Aluminium-Entwässerungsblenden.
- Standard-Flügelführung und Variante mit unterer Führung.
- Wahl der Dichtungsart: Bürste oder Dichtung.
- Einsatzmöglichkeit aller auf dem Markt verfügbarer Automaten.

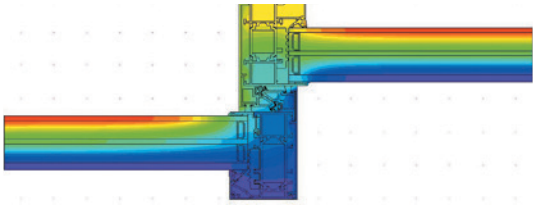

Isothermenverlauf

SYSTEMMERKMALE

2000 mm	200 kg	2	50 mm	75 und 52 mm
Maximale Flügelbreite	Maximales Flügelgewicht	Dichtungsvarianten	Tiefe des Schiebeflügels ohne Wärmedämmung	Tiefe des Schiebeflügels mit Wärmedämmung

Basisvarianten des AS-AD-Systems:

- Einbau von Festteil AS 75AD – Schiebeteil AS 75AD
- Einbau von Festteil AS 75AD – Schiebeteil AS 52AD
- Einbau von Festteil ACS 50AD – Schiebeteil ACS 50AD

Zentraler Querschnitt der automatischen Tür - AS 52AD

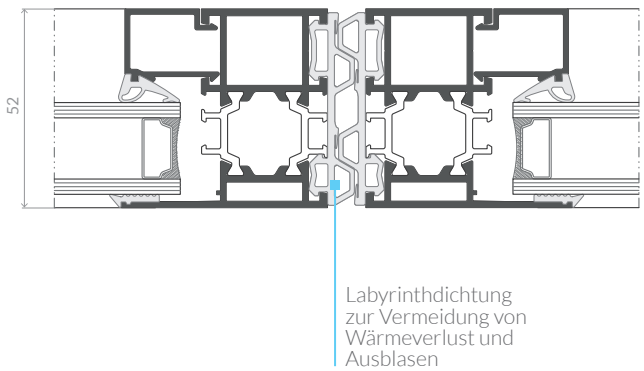
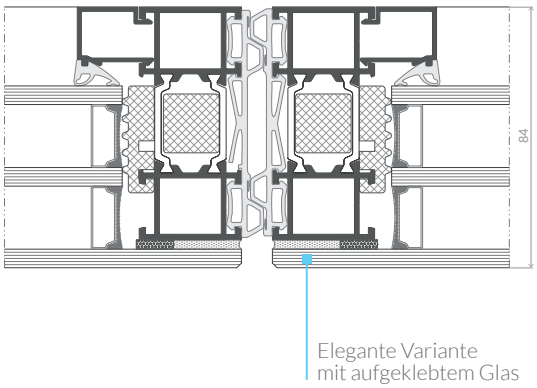
Zentraler Querschnitt der automatischen Tür - Ganzglasvariante AS 75AD