




Apartamenty Czorsztyn Prestige

## System drzwi podnosząco-przesuwanych AS 178HS PRO SLIM

Rozwiązanie służy do konstruowania wielkogabarytowych całoszklanych drzwi podnosząco-przesuwanych nowej generacji dedykowanych budownictwu rezydencjalnemu oraz innym projektom, w których istotną rolę odgrywa łatwość obsługi i przemieszczania się.

Stosowana w standardzie technologia ANTY-BI-METAL zapewnia trwałość i prawidłowe funkcjonowanie niezależnie od znacznych różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Z kolei płaskie zaczepy zasuwownicy drzwiowej gwarantują estetykę i bezpieczeństwo użytkownika. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla dróg konstrukcji wąskoprofilowych.

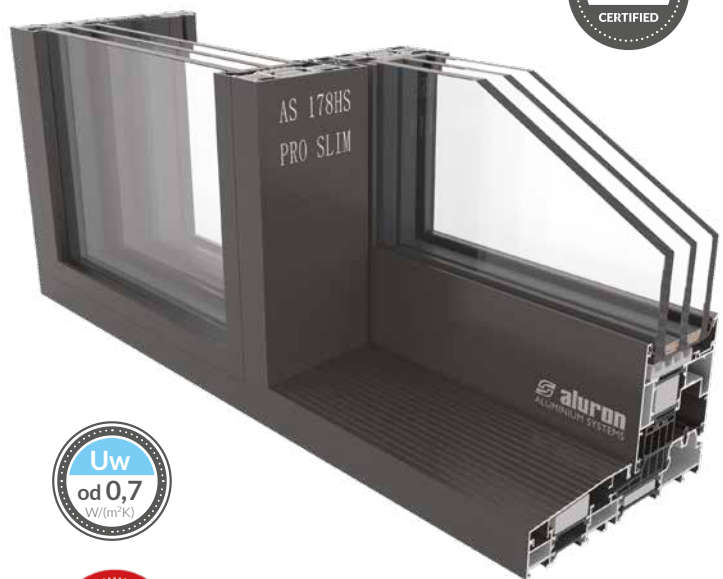

### WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m <sup>2</sup> K	klasa 4	klasa E1200	klasa C3/B3	klasa RC2	45(-2;-7) dB
Izolacyjność termiczna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Odporność na włamanie	Akustyka

# DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ


**ABCD** Dostępny we wszystkich schematach zabudowy.


 Rozwiązanie niskiego, ciepłego progu.

 Możliwość konstruowania narożników całoszklanych i otwieranych bez słupka.

**GLASS LINE** Dostępny w wersji GLASS LINE z okładziną całoszklaną.

 Rozwiązanie wąskiego słupka - 50 mm.

 Większość profili ciętych na prosto. 10% krótszy czas prefabrykacji.


 Możliwość automatyzacji przesuwu skrzydeł drzwiowych.


 Wąskie profile zabudowy oraz połączenia zaogniatane ram aluminiowych.

**ASM** Rozwiązanie kompatybilne z systemową moskitierą.

 Możliwość ukrycia futryny w warstwie ocieplenia.

 Konstrukcje wielokrotnie złożone na bazie ościeżnicy dwu i trzytorowej.

 Łatwiejszy montaż skrzydła drzwiowego w ramie.

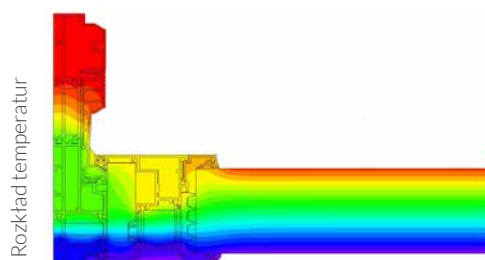

## CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3300 mm	3300 mm	600 kg	37 mm	50 mm	59 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Min. widoczna szerokość ramy	Wąski słupek	Max. grubość pakietu szybowego	Głębokość skrzydła

Przekrój przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki

Przekrój przez labirynt środkowy

Wariant slim-line

