Private house

System drzwi podnoszono–przesuwnych **AS 178HS PRO SLIM**

Rozwiązanie służy do konstruowania wielkogabarytowych całoszklanych drzwi podnoszono-przesuwnych nowej generacji dedykowanych budownictwu rezydencjalnemu oraz innym projektom, w których istotną rolę odgrywa łatwość obsługi i przemieszczania się.

Stosowana w standardzie technologia ANTY-BI-METAL zapewnia trwałość i prawidłowe funkcjonowanie niezależnie od znacznych różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Z kolei płaskie zaczepy zasuwnicy drzwiowej gwarantują estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla drogich konstrukcji wąskoprofilowych.

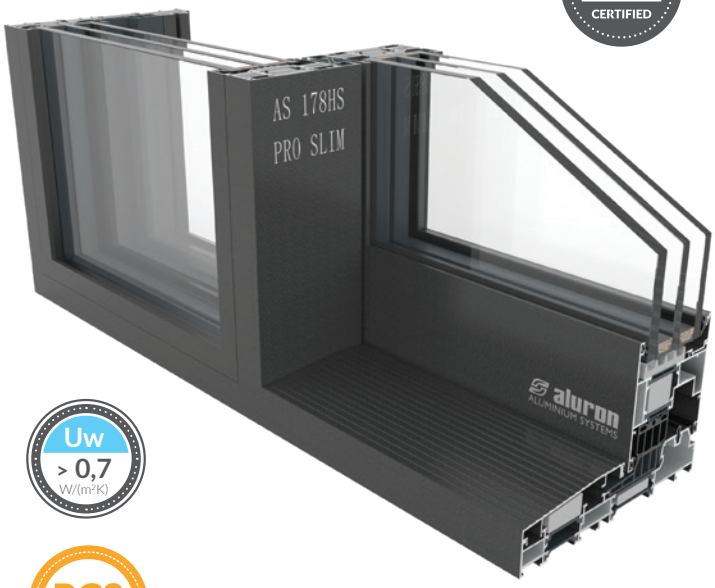

Uw > 0,7 W/(m²K)

RC2 ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m²K	klasa 4	E1200 (1200 Pa)	klasa C3/B3	klasa RC2	45(-2;-7) dB
Izolacyjność termiczna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Odporność na włamanie	Akustyka

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- ABCD — Dostępny we wszystkich schematach zabudowy.
- Możliwość konstruowania narożników całoszklanych i otwieranych bez słupka.
- Rozwiązanie wąskiego słupka: wariant ultra - 25 mm, wariant slim - 50 mm.
- Możliwość automatyzacji przesuwu skrzydeł drzwiowych.
- AS M — Rozwiązanie kompatybilne z systemową moskitierą.
- Konstrukcje wielokrotnie złożone na bazie ościeżnicy dwu i trzytorowej.
- Możliwość wyposażenia w antracytowe uszczelki, listwy z ABS i wtryskiwane elementy maskujące.
- Rozwiązanie niskiego, ciepłego progu.
- GLASS LINE — Dostępny w wersji GLASS LINE z okładziną całoszklaną.
- Większość profili ciętych na prosto. 10% krótszy czas prefabrykacji.
- Wąskie profile zabudowy oraz połączenia zagniatane ram aluminiowych.
- Możliwość ukrycia futryny w warstwie ocieplenia.
- Łatwiejszy montaż skrzydła drzwiowego w ramie.

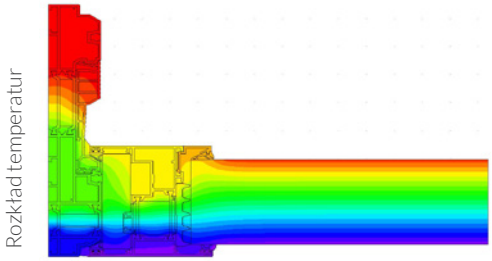

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3300 mm	3300 mm	600 kg	37 mm	25 mm / 50 mm	59 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Min. widoczna szerokość ramy	Wąski słupek	Max. grubość pakietu szybowego	Głębokość skrzydła

Przekrój przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki

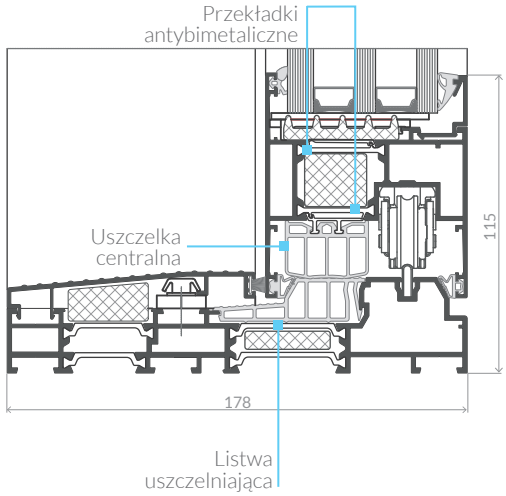

Przekrój przez labirynt środkowy

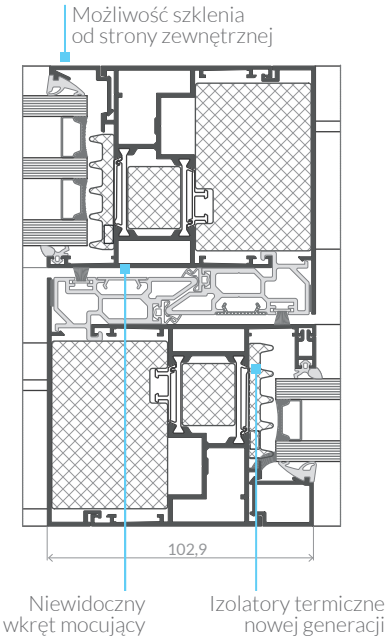

Wariant slim-line

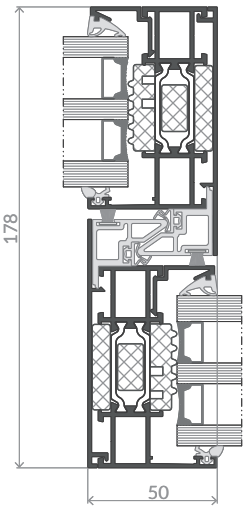

Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A. | 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 11 | tel. 32 62 10 600 | biuro@aluron.pl | www.aluron.pl